



**Террасные системы, напольные
покрытия, ограждения и грядки из
древесно-полимерного композита**


Террасная доска TALVER wood


- В составе продукции 50% древесной муки, 30% полиэтилена, а так же комплекс специально разработанных красителей и добавок. Сочетание компонентов и применяемая технология позволяет усилить прочность материала, сопротивляемость к гниению, горючести, атмосферным воздействиям, снизить водопоглощение и, при этом сохранить природные свойства древесины. Наша доска отличается превосходной геометрией и высоким качеством цвета.



Напольные покрытия **TALVER wood** рекомендованы к применению:

- В индивидуальном домостроении для обустройства открытых веранд, террас, беседок, эксплуатируемых крыш, лоджий, садовых дорожек и зон отдыха

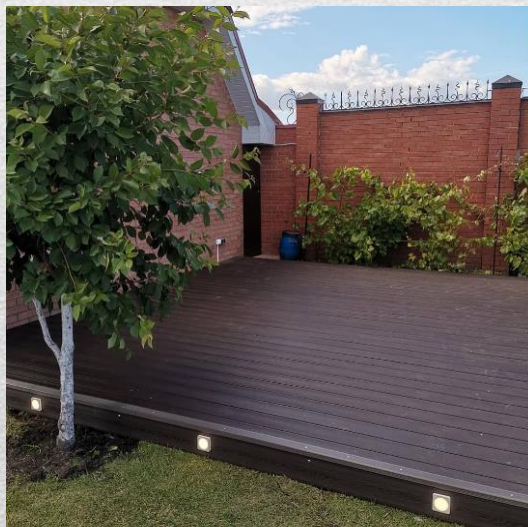


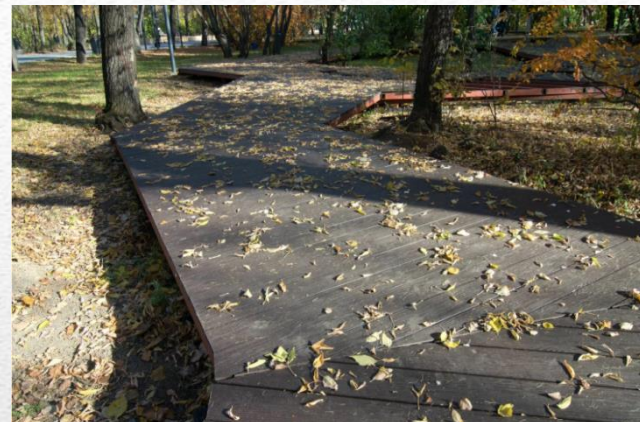

- **На объектах промышленного и городского назначения –
в парках, производственных и технических зонах**

**Для благоустройства объектов на открытом воздухе,
для оборудования площадок в непосредственной
близости от бассейнов и водоемов, для строительства
пристаней и пирсов**



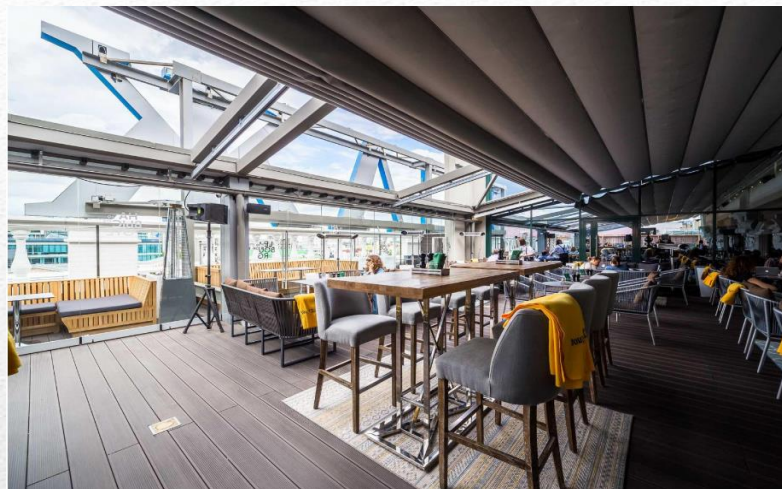

- **Для создания сезонных построек –летних кафе, ресторанов, площадок «open air»**
-

Грядки из ДПК



Ограждения из ДПК

- Стильный внешний вид с имитацией среза древесины.
- Срок эксплуатации более 40 лет!
- Экологически чистый материал.
- Не нуждаются в уходе и периодической покраске.
- Устойчивы к воздействию влаги, солнцу.
- Ограждения не растрескиваются, не деформируются и не гниют.
- Не меняют свой цвет на протяжении всего периода эксплуатации.
- Возможность скрытого монтажа подсветки.



Виды декоративных ограждений



Заборы и заборный штакетник из ДПК

Преимущества заборов из ДПК и алюминиевых профилей

- Основные несущие элементы системы (столбы, направляющие, усиливающие профили) выполнены из алюминия, тем самым обеспечивая максимально длительный срок службы таких заборов, без дополнительного обслуживания.
- Высокая прочность конструкции обеспечивается благодаря продуманным и высокотехнологично спроектированным усиленным элементам каждой детали.
- Наполнение секций древесно-полимерными композитными профильными изделиями позволяет создать долговечные и не требующие постоянного ухода ограждения.
- Эстетика современных досок из ДПК намного превосходит деревянные или металлические составляющие.
- Универсальность алюминиевых изделий системы и богатство выбора ДПК наполнения позволяет реализовать самые невероятные дизайнерские решения.



Элементы забора из ДПК и пластика



Штакетник ДПК широкий
(тиснение/вельвет)
121*12*2000мм



Заглушка для широкого
штакетника (пластик)
121*12мм



Доска ДПК - штакетник
(вельвет/брашинг)
146*13*4000 мм



Крышка для столба из
алюминия 100*100мм
(серый пластик)

Элементы забора из алюминиевых профилей



Столб алюминиевый
100*100*3000мм
Стенка 2мм, серый.



Заглушка для паз
алюминиевого столба.
Цвет серый.



Поперечный профиль для
монтажа штакетника.
75*25*2500мм.



П-профиль 30*31*2500мм.
Паз для фиксации уголка.
Можно закрыть заглушкой.

Преимущества

- Высокая прочность, гарантирующая многолетнюю эксплуатацию без повреждений
- Защита настила от плесени и грибка , обеспеченная комплексом биоцидных добавок
- Низкий коэффициент водопоглощения материала по сравнению с любым видом древесины, включая термодревесину
- Окрашен в массу, не требует покраски и тонировки перед монтажом
- Красители, созданы на основе высококонцентрированных пигментов, защищают от выгорания под воздействием УФ лучей
- Не греется на солнце, как дерево или песок, сохраняет приятное тепло и не переохлаждается зимой
- Не рассыхается и не трескается со временем

		
ВЕС 1 П.М.: 2,7 кг	ПЛОТНОСТЬ: 130 кг/м3	ПРОЧНОСТЬ ПРИ УДАРНЫХ НАГРУЗКАХ

		
ПРОЧНОСТЬ ПРИ СТАТИЧНЫХ НАГРУЗКАХ	ОБОЖЖЕННЫЙ ВЕРХНИЙ СЛОЙ – ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ	НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ КЛЯЙМЕРА


Широкая цветовая гамма



Двухсторонняя поверхность: текстура под дерево/ вельвет

Скрытое кляймерное соединение

Минимальный технологический зазор при монтаже покрытия!

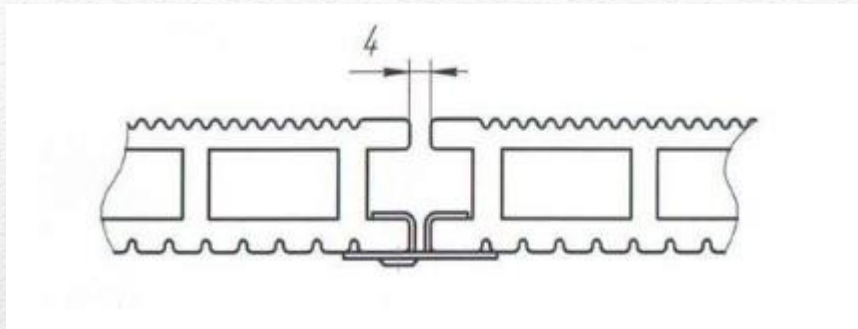

Данное соединение незаметно, зазор 3-4мм обеспечен конструкцией кляймера, что создает эффект максимально приближенный к стыковому соединению, при этом обеспечивает необходимую вентиляцию и свободное расширение/сжатие при смене сезонов и воздействии влаги.



HILST FIX prof 3D

Выполнен из нержавеющей стали AISI 201.



HILST FIX prof 3D start

Выполнен из нержавеющей стали AISI 201.
Предназначен для начального/финишного крепления террасной доски, ступеней или сайдинга при помощи самореза.

Монтаж системы

- Система монтажа разработана с целью упростить и ускорить создание любого проекта заказчика.
 - Материал легко пилится, сверлится, строгаются. Не требуется специальных инструментов для сборки.
 - Использование лаг из ДПК или алюминиевых лаг для террас «под нагрузкой» гарантирует исключительную надежность конструкции в целом.
 - Кляймерное соединение и использование торцевого уголка позволяет быстро и надежно собрать конструкцию, а при необходимости демонтировать ее для хранения или переноса (актуально для ресторанов, уличных кафе, временных конструкций на открытом воздухе)
 - Подробная инструкция позволяет провести сборку самостоятельно. Инструкция на сайте: <https://outdoor-mebel.ru/>
-

Уход за настилом из террасной доски из ДПК

- ✓ Следите за чистотой в зазорах между досками и по периметру настила для хорошей циркуляции воздуха и отвода дождевой и талой воды;
 - ✓ Допускается мойка настила водой под давлением не более 80 bar, на расстоянии не менее 400 мм с добавлением моющего средства для ДПК, не применяйте абразивные средства и сложные химические составы.
 - ✓ При попадании каких-либо жиров на поверхность, смойте его как можно быстрее с применением моющего средства для ДПК
 - ✓ Для очистки от загрязнений не используйте растворители.
 - ✓ Не используйте на настиле резиновые коврики, они могут окрасить террасу. Пользуйтесь виниловыми или тканевыми ковриками.
 - ✓ Не ставьте на террасный настил предметы, нагретые выше 50°C, настил может деформироваться.
 - ✓ Не оставляйте на настиле металлические предметы (они могут оставить ржавые пятна).
 - ✓ Для очистки террасы от снега и льда, не используйте металлическую лопату и скребок. Пользуйтесь только щеткой и пластиковой лопатой.
 - ✓ Вы можете покрасить или покрыть террасную доску из ДПК лессирующими составами для деревянных изделий;
-

Почему нас выбирают?

- Высокое качество продукции, подтвержденное лабораторными испытаниями, а также сертификатами соответствия
 - 5 цветов, двухсторонняя поверхность = 10 вариантов покрытия
 - Небольшой удельный вес (2,7 кг/м.п.) , позволяющий легко перемещать и монтировать доску
 - Наличие ступеней стандартных размеров одного и того же оттенка, что и основная доска
 - Торцевой уголок в тон доски надежен и сразу заменяет несколько аксессуаров – торцевой профиль, торцевую планку и торцевую заглушку
 - Наличие специальные торцевых заглушек для ступеней и доски
 - Минимальный технологический зазор при укладке покрытия
-

Очевидные и скрытые выгоды для ДИЗАЙНЕРОВ

- Бонусная система ценообразования: гарантированный бонус 7-15%
 - Гарантия на продукцию:
 - 1 год – на коммерческие объекты
 - 2 года – на частные объекты
 - Выгодное месторасположение склада и офиса
 - Постоянное наличие всей линейки доски и комплектующих на складе в Екатеринбурге, обеспечивающее быстроту и комфорт покупки
 - Удобная упаковка профиля в термоусадочную пленку - минус расходы на логистику, риск повреждения во время транспортировки и при хранении материала. Защита от пыли и грязи - в идеальном виде к потребителю
 - Помощь при расчетах, а также мгновенная реакция на вопросы и рекламации потребителя
 - Стенды, каталоги, презентационные боксы
-

ЭКОЛОГИЯ

- В составе доски TALVER wood не содержатся соединения хлора и фенолформальдегидных смол, которые вредны для здоровья человека и способны выделяться в окружающую среду, используемый нами полиэтилен сам по себе полностью безвреден, а элементов, вступающих с ними в реакцию до образования вредных соединений, нет.

