

ЕВРОПЛАСТИК



**АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА. ОСНОВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ.
НОВИНКИ СЕЗОНА 2025**

Террасная доска TalverWood

Сочетание компонентов и применяемая технология позволяет усилить прочность материала, сопротивляемость к гниению, горючести, атмосферным воздействиям, снизить водопоглощение и при этом сохранить природные свойства древесины.

Наша доска отличается превосходной геометрией и высоким качеством цвета.

Материал




Древесная мука




Полиэтилен



Минеральные вещества
и сшивающие агенты




Антиоксиданты



Красители

Размер: 150*25 x 3000/4000/6000 мм

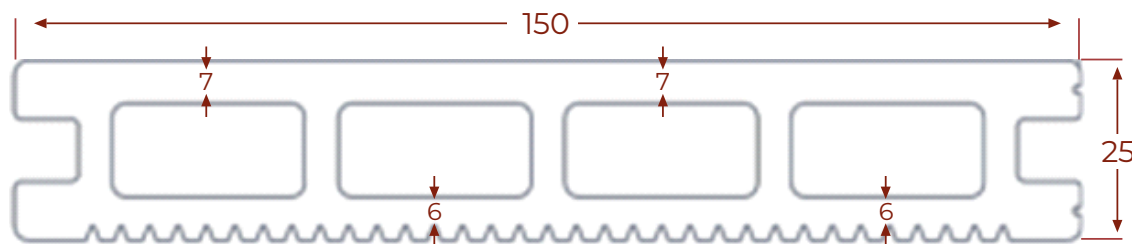

Венге

Антрацит

Серый

Орех


Тик

Комплектующие к террасной доске

1. Ступень узкая (полуступень)




Размеры: 170*25*4000 мм

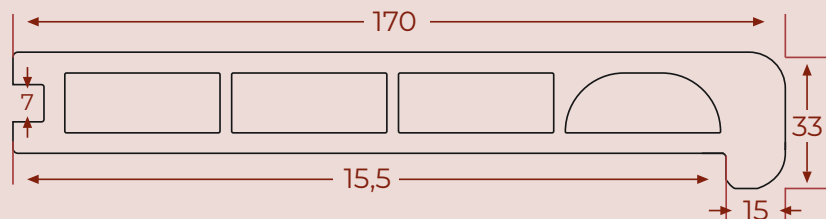


2. Ступень полнотелая



Размеры: 315*25*4000 мм

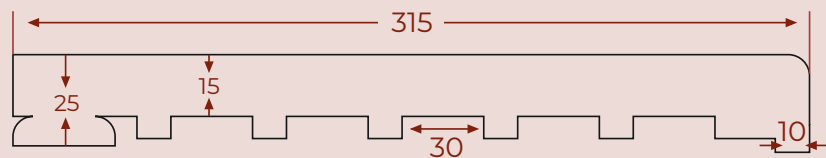

***В комплекте предусмотрены заглушки для ступеней из металла и для полуступеней из ДПК

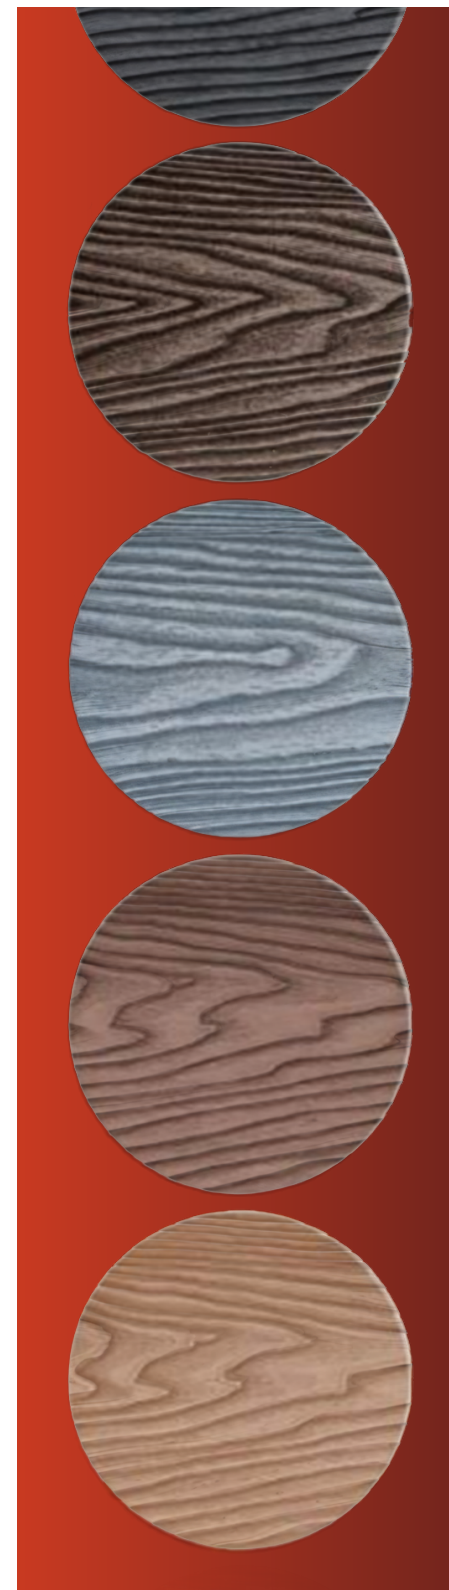



Террасная доска Aiwood

Сделана из экологически чистого материала - древесноволокнистого композита с добавлением полимеров, что обеспечивает долговечность и устойчивость к влаге, гниению и насекомым. Доска имеет двустороннюю текстуру, позволяющую выбирать наиболее подходящий вариант для дизайна вашей террасы.

Брашированная поверхность обеспечивает отличное сцепление ног на доске, что делает ее безопасной для использования. Профиль доски пустотелый, что позволяет сэкономить на весе материала, не утрачивая при этом прочности.

Идеальное решение для террас, беседок, площадок у бассейна и других объектов частного и коммерческого назначения, где важны красивый внешний вид и надежность материала.

Материал




Древесная
мука



Полиэтилен



Минеральные
вещества
и сшивающие агенты




Антиоксиданты



Красители

Размер: 140*22 x 3000/4000 мм

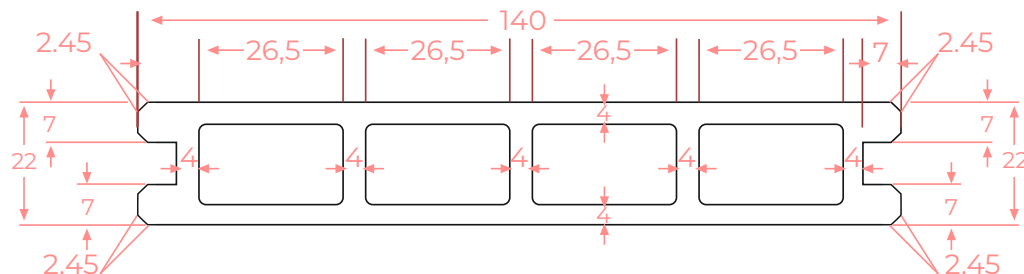

Антрацит

Орех

Серый дым


Венге

Комплектующие к террасной доске


1. Ступень узкая (полуступень)



Размеры: 170*22*4000 мм

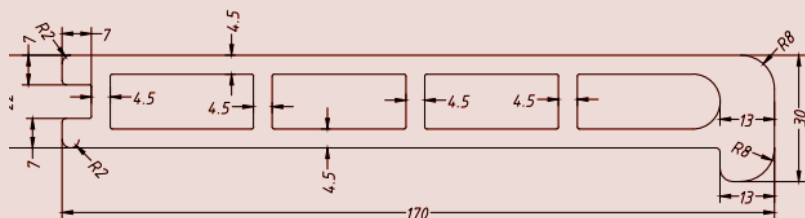


***В комплекте предусмотрены заглушки для ступеней из металла и для полуступеней из ДПК

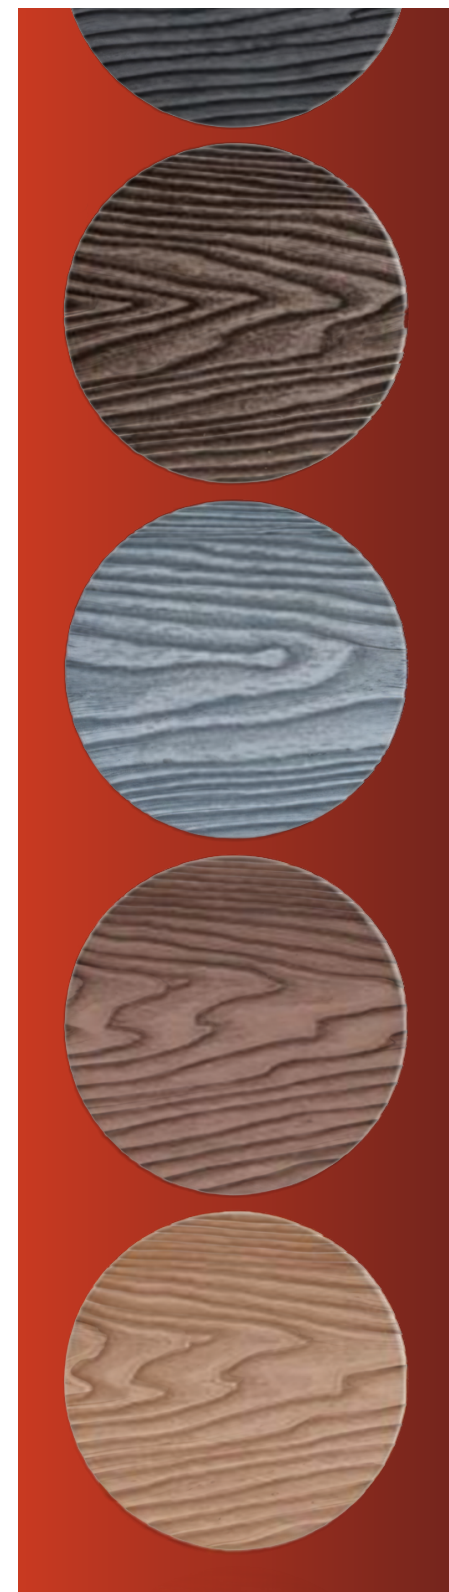

Подсистема для террасной доски

TALVERWOOD®
террасные решения

HILST™

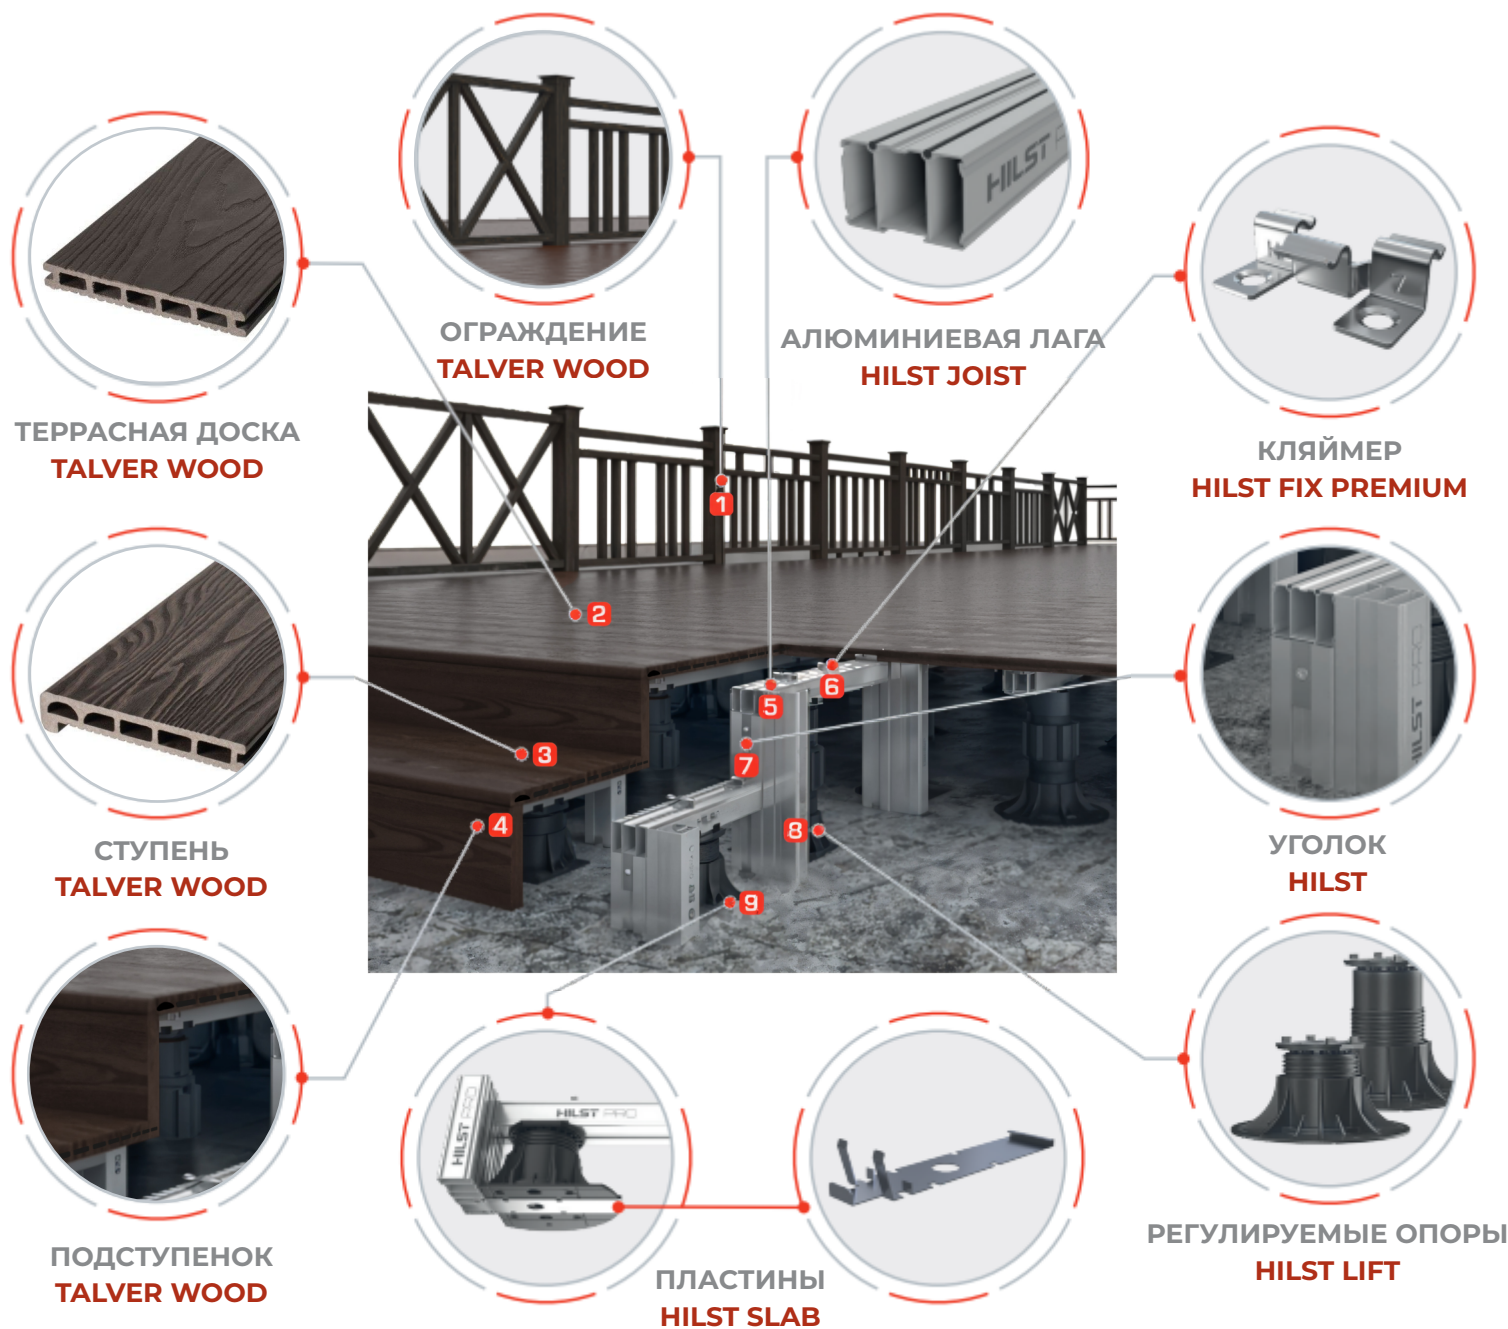



Алюминиевая лага HILST slim

Новая разработка компании HILST - **супертонкая** двухсторонняя алюминиевая лага HILST slim.

Лага с технологиями SLIM позволяет собирать террасу, где высота террасного настила не должна превышать 50мм.

При этом сохраняются все прочностные характеристики настила.

Лага может использоваться как для укладки на нее любых террасных досок, так и для пола из керамогранита или бетонной плитки.



1. Характеристики HILST slim




Размеры: 20*50*4000 мм

Вес погонного метра: 0,77 кг


Толщина ребра: 2,2 мм

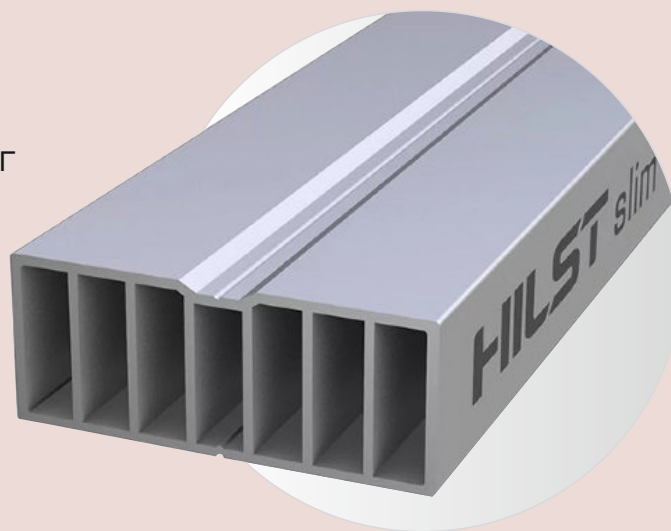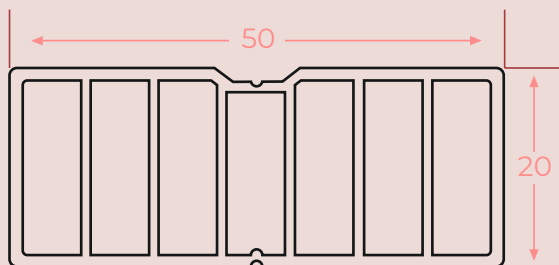

Система DIRECT FIX

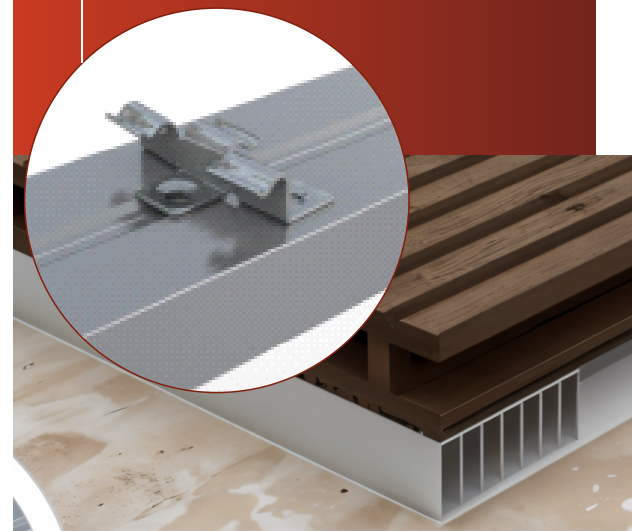

Направляющая КАНАВКА

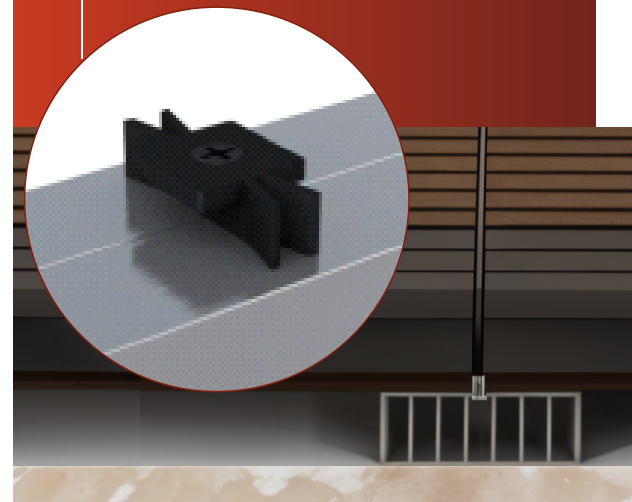



Лага HILST

Инновационная разработка компании HILST - двухсторонняя алюминиевая лага с уникальной технологией фиксации к регулируемым опорам (система click fix), воплотившая в себе лучшие решения для организации подсистем террасных настилов. Лага может использоваться как для укладки на нее любых террасных досок, так и для пола из керамической бетонной плитки.



1. Характеристики ЛАГИ



Размеры: 40*60*4000 мм

Вес погонного метра: 1,07 кг

Толщина ребра: 1,2 мм

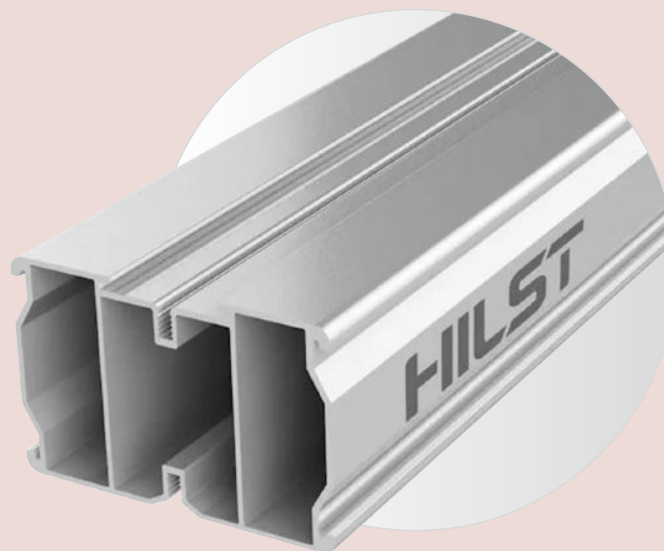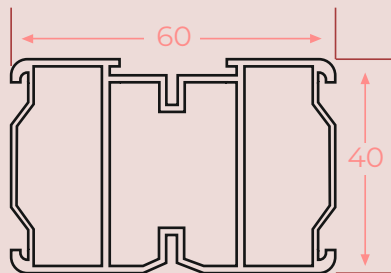

Система CLICK FIX



Система TASY FIX и DIRECT FIX





Регулируемые опоры HILST LIFT

Регулируемые опоры HILST LIFT разработаны с учетом особенностей организации настила эксплуатируемой плоской кровли или уличной террасы.

Опоры изготовлены из стеклоармированного полипропилена и имеют высокие прочностные характеристики - выдерживают точечную нагрузку

до 2000 кг на 1 опору

Используются для установки
утолщенной керамической плитки



И террасных настилов
с алюминиевой подсистемой



Автоматический корректор угла наклона

Автокорректор угла наклона опоры позволяет автоматически компенсировать угол уклона до 5%, что упрощает и ускоряет процесс монтажа в несколько раз в сравнении с традиционными системами коррекции.



до 2000 кг на 1 опору



0 - 5%



- 1 Резиновые регуляторы зазора плитки**

Не отламываются случайно, при необходимости легко срезать
 - 2 Сферическая часть винта**

Шагренёй для максимального сопротивления соскальзыванию
 - 3 Фиксатор-ограничитель**

Препятствует случайному выкручиванию винта
- T2 Вершина опоры под плитку**

Прорезиненная основа для снижения уровня ударного шума
 - S3 Винт**

Высота 60 мм, усилен 8-ю рёбрами жесткости
 - M Увеличитель**

Усилен 20-ю рёбрами жёсткости: 8 внутри + 12 снаружи
 - B3 Основание опоры**

Увеличенный диаметр - 210 мм
- 4 Дренажные отверстия**



Все замкнутые контуры имеют каналы отвода воды от опоры
 - 5,6 Ребра жесткости**

Основные, дополнительные и диаметрально ребра жесткости
 - 7 Отверстие для фиксации опоры**

Препятствует случайному выкручиванию винта



Размеры опор HILST LI

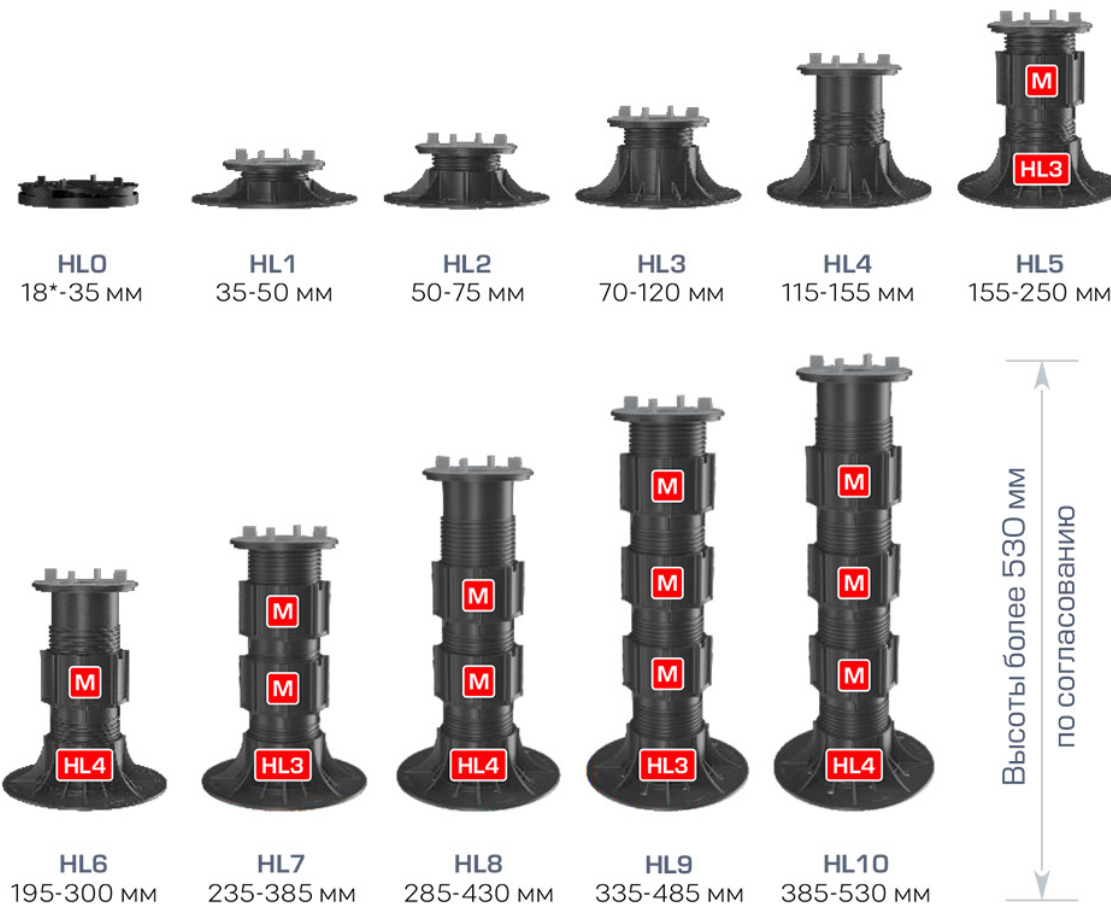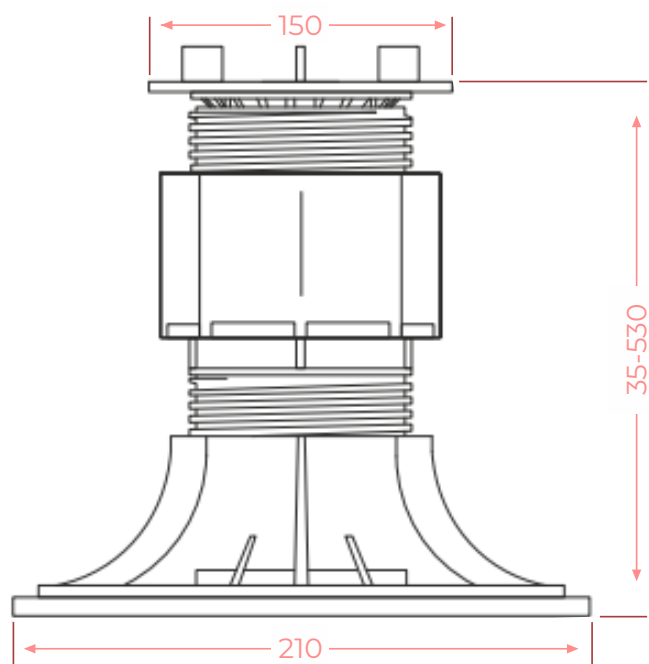

Артикул	HL1	HL2	HL3	HL4	HLM1
Диапазон высот, мм	35-50	50-75	70-120	155-155	250
Максимальная нагрузка, т	1,88	1,86	1,84	1,7	
Угол коррекции наклона			до 5%		
Материал изготовления			HILSTPLAST		
Диаметр основания, мм			210		
Вес изделия, г	270	320	428	503	300
Количество в коробке, шт	25	25	25	25	25
Класс пожарной опасности			T2		
Температура плавления, °C			180-220		
Пределы рабочих температур, °C			от -30 до 150		